



CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE

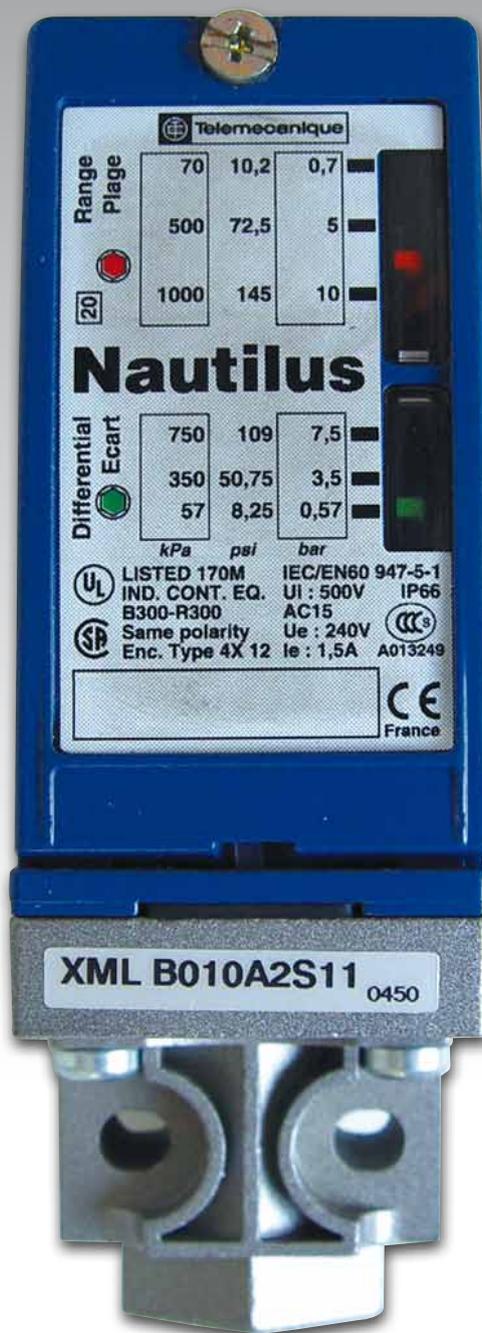



Caractéristiques générales


Les contacteurs manométriques NAUTILUS type XML-A à écart fixe et XML-B à écart réglable, sont de s pressostats utilisables comme télécommandes relayées, ou bien sur un circuit de puissance avec une intensité de 10Amaxi.

Ils contrôlent la pression d'air et d'eau, maxi 20 bars et permettent de démarrer et d'arrêter une électropompe à des pressions réglées entre 2 seuils d'enclenchement (marche) et de déclenchement (arrêt).


Caractéristiques techniques

- Température maxi : liquide jusqu'à + 70°C - ambiante jusqu'à + 70°C.
- Fluides contrôlés : air, eau douce, eau de mer et huile hydraulique.
- Puissance maxi : 3 kW en triphasé 400 V - 1,5 kW en monophasé 230 V.
- Intensité maxi : 10 A.
- Raccordement hydraulique : F 1/4" GAZ ISO 228.
- Limite maxi de déclenchement : XML ... 10 : 10 bars
XML ... 20 : 20 bars
- Ecart de dépression : XML-A ... 0,6 bar F12
XML-B ... 9,4 bars


Dimensions

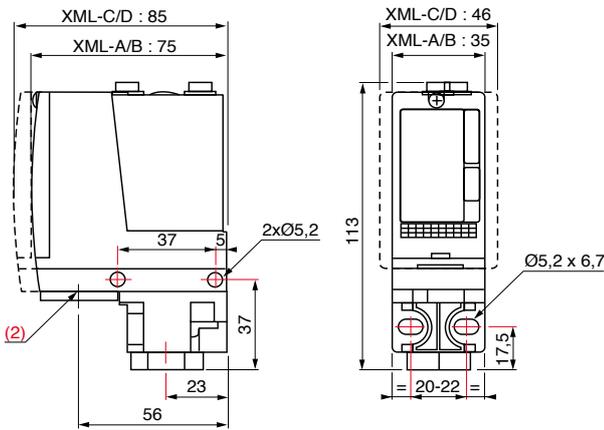

XML-A/BM01/M05/010/020/035/070/160/300/500/XML-A004

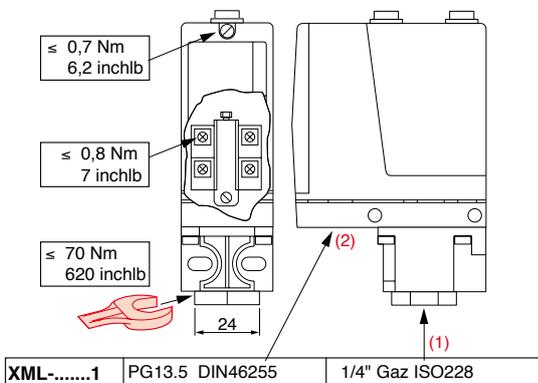


Réglages

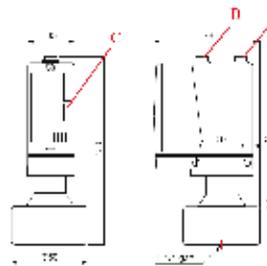


Le réglage s'effectue en agissant sur l'écrou A pour obtenir le point haut (pression de déclenchement) et sur l'écrou B pour régler le point bas (pression d'enclenchement).

- Visser l'écrou A pour augmenter la valeur de la pression de déclenchement qui se visualise sur le repère C.
- Visser l'écrou B pour diminuer la valeur de la pression d'enclenchement (augmente l'écart).

XML-A

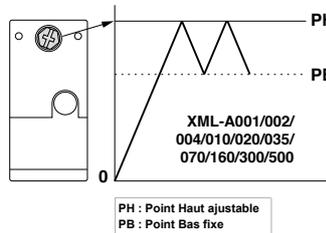


XML-B

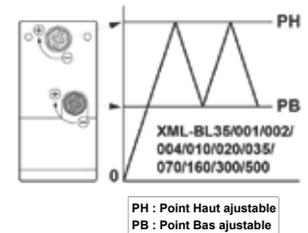


Courbe de fonctionnement

XML-A

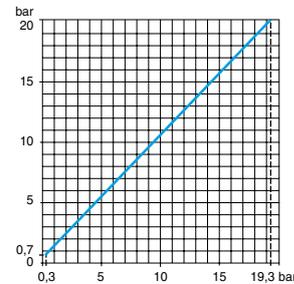

XML-B

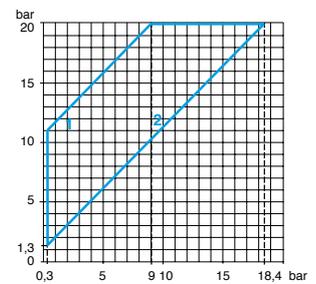

1 : écarts minimaux
2 : écarts maximaux

Branchements électriques

