

PRATIC S 100D



Groupe immergé pour forages à partir de 4" (100 mm) prêt à installer.

Livret technique : 3400.5



> Domaine d'emploi

Alimentation en eau domestique, arrosage, irrigation, rabattement de nappe, lutte incendie, circuits de refroidissement, fontainerie, installations de surpression et de climatisation. La S 100D est adaptée au contact avec l'eau potable (ACS).

> Exécution

Groupe immergé multicellulaire (S 100D) pour forages de diamètre min. 100 mm (4 pouces). Moteur monophasé avec câble sortie moteur.

> Caractéristiques

DN : 100
Q max. m³/h : 7
H max. m : 60
T max. °C : + 30

> Matériaux

Chemise, corps d'aspiration, corps de clapet en acier inoxydable. Arbre en acier inoxydable. Roue et diffuseur en matériaux de synthèse.

> Fourniture

- Un groupe S 100D avec moteur monophasé type PSC
- Un coffret de commande, de démarrage et de protection thermique raccordé à la pompe en usine, livré avec 1 m de câble et fiche pour branchement sur secteur.
- Un câble d'alimentation électrique connecté en usine entre le moteur et le coffret de démarrage, longueur 15 ou 30 m selon modèle.
- Un filin de suspension en inox fixé sur le groupe en usine, longueur 15 ou 30 m selon modèle.

Les plus

- Inoxydable
- Pompage dans des forages profonds et étroits.
- Rendement très élevé
- Étanchéité absolue du moteur
- Moteur dimensionné pour la puissance maxi des pompes
- Fonctionnement silencieux
- Conçue pour installation verticale, oblique ou horizontale
- Système anti-blocage du clapet anti-retour
- Clapet anti-retour amovible
- Tête de pompe robuste en acier inoxydable
- Prêt à l'emploi

> Tarifs Produits

PRATIC S 100D	Longueur câble et filin [m]	n° de code	Prix H.T. €	GM
1 /12	15	39022647	1 283,15	X8
1 /16	30	39022648	1 386,50	X8
2 /7	15	39022649	1 133,24	X8
2 /11	15	39022650	1 303,61	X8
2 /15	30	39022651	1 333,45	X8
4 /6	15	39022652	1 272,93	X8
4 /8	15	39022653	1 389,28	X8
4 /11	30	39022654	1 568,07	X8

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €



Photographies non contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques.

PRATIC S 100D

Groupe immergé pour forages à partir de 4" (100 mm) prêt à installer

> Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

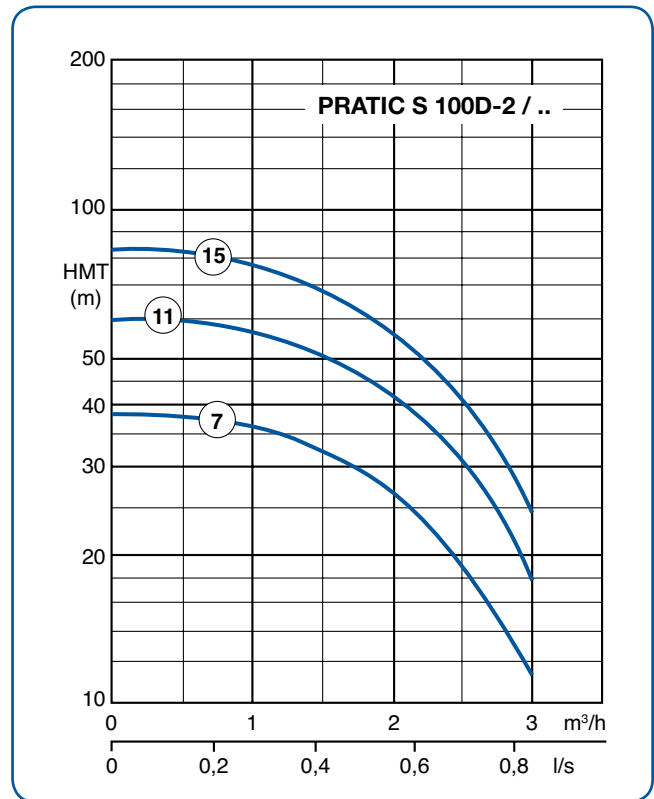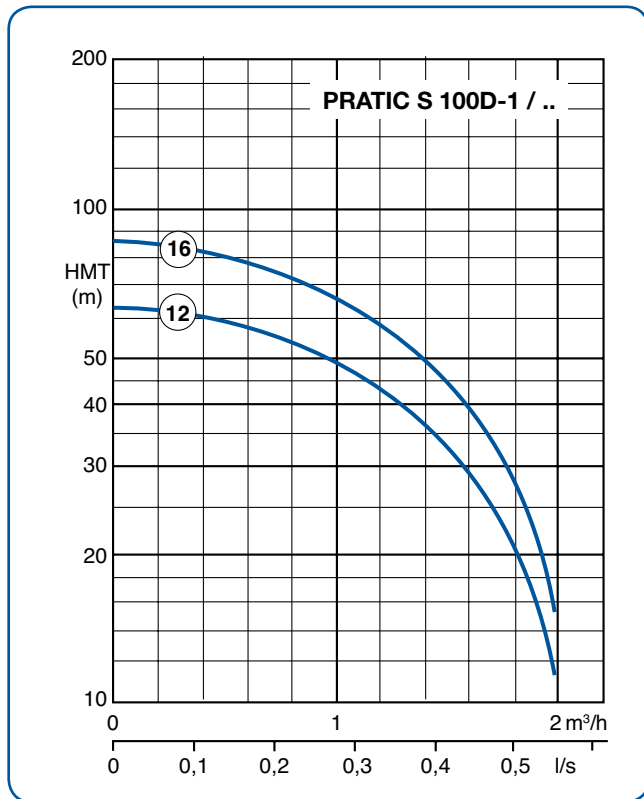

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

> Fiche technique

PRATIC S 100D	P ₂ [kW]	Intens. 1~230 V [A]	Longueur de câble et filin inox [m]	Poids [kg]
1/12	0,55	3,4	15	17,6
1/16	0,55	4,3	30	22,0
2/7	0,37	3,4	15	15,5
2/11	0,55	4,3	15	17,2
2/15	0,75	5,6	30	23,2
4/6	0,55	4,3	15	17,6
4/8	0,75	5,7	15	19,3
4/11	1,10	8,6	30	26,6

