

Tecnocontrol 50H Pompes de surface automatique avec réservoir



Groupe de surpression à usage domestique

APPLICATIONS

Distribution automatique d'eau pour habitation individuelle et arrosage.

CONCEPTION

Pompe TECNOCONTROL multicellulaire
Corps inox 304, turbines inox AISI 304.
Réservoir 50 litres horizontal à vessie interchangeable caoutchouc ACS.

LIMITES D'UTILISATION
T° du liquide de 4 à 35°C maximum.
Hauteur maximale d'aspiration 8 m.

ÉQUIPEMENTS
Câble d'alimentation 1,5 m avec prise moulée.
Raccords 5 voies.
Manomètre 6 bars.
Pressostat.
Flexibles.

MOTEUR
Asynchrone 2 pôles.
Refroidissement par air.
Isolément classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.




Protection manque d'eau intégrée



Données techniques

Modèle	I (A)	[KW]	[HP]	[μF]	Asp. / Ref	Réservoir	Dimensions (mm)	Poids (Kg)	Code
Tecnocontrol 50H	3,5	0,79	1	16	1"	50	700x710x390	24	SP01900

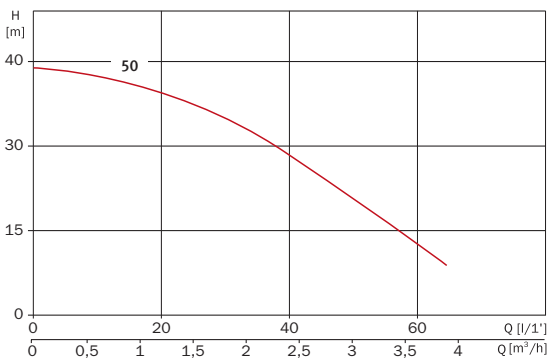

Fonctionnement général de la surpression

