



ITT

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Lowara

Catalogue général

Série QDRM2

Coffrets électriques monophasés pour la protection et la commande de deux électropompes de relevage monophasées sans condensateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commande automatique par flotteurs à contrepoids (2) ou régulateurs (3)

Alimentation: 1 x 230 V \pm 10%

Fréquence: 50/60 Hz

Puissances: de 0,25 à 2,2 kW

Démarrage direct des moteurs

Protection: IP54

- Température ambiante: de -5 à +40 °C (limite prévue par la norme EN 60439-1)
- Humidité relative maximale de 50% à +40 °C à condition qu'il n'y ait pas de phénomènes de condensation (limite prévue par la norme EN 60439-1)
- Fixation murale
- Coffret en métal
- Carte électronique avec voyants de signalisation présence tension, défaut thermique, alarme haut niveau, marche/arrêt pompes.
- Bouton-poussoir d'acquiescement des alarmes
- Existe avec condensateur rintesé en version QDRMC2, nous contacter

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Dispositif de signalisation acoustique ou lumineuse en 12 Vcc 0,3 A max. (deux bornes de connexion sont prévues à l'intérieur du coffret électrique) pour alarme de haut niveau
- Module monophasé VR1 protection contre les surtensions (parafoudre)
- Kit carte de contacts secs (présence tension, aut-man, marche/arrêt, défaut thermique, haut niveau)



Pour une bonne association coffret électrique-électropompe, vérifier que l'intensité absorbée du moteur en ampère est compatible avec les valeurs de courant nominal indiquées au tableau.

Engineered for life




ITT

Lowara

Catalogue général

SÉRIE QDRM2

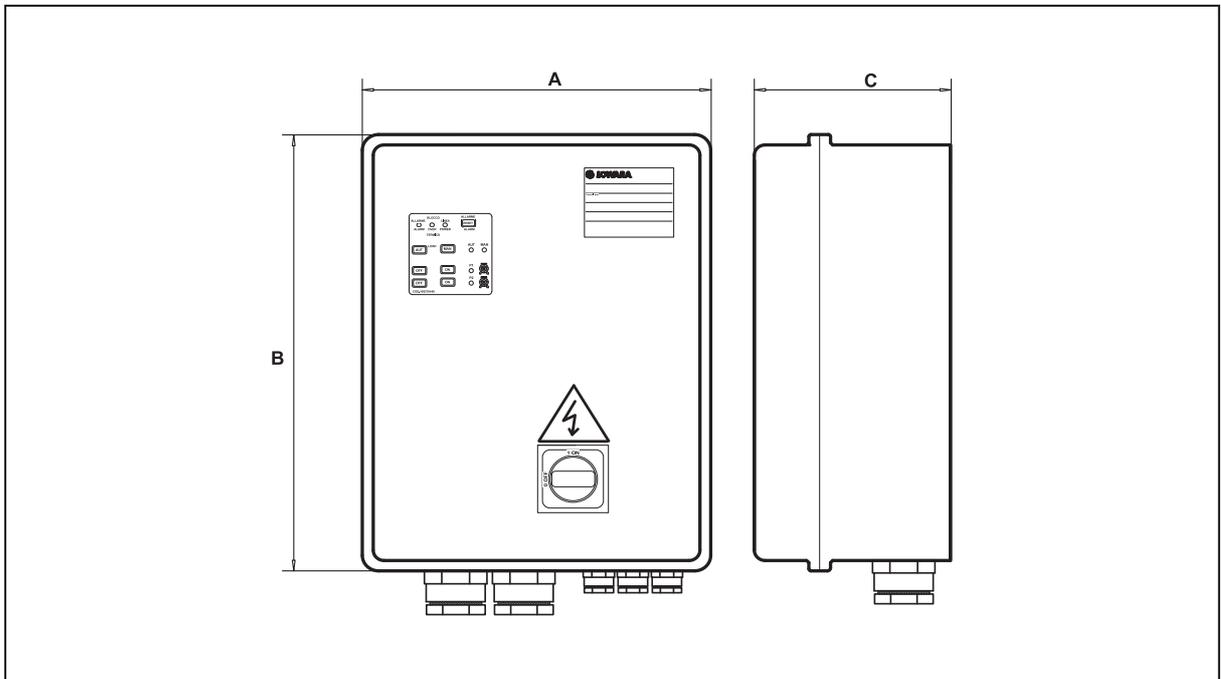

MODÈLE	TENSION NOMINALE V	PUISSANCE NOMINALE		COURANT NOMINAL A	DIMENSIONS			POIDS Kg
		kW	HP		A	B	C	
QDRM2/02	1 x 230 V ± 10 %	0,25	0,33	1 ÷ 1,6	260	380	150	9,4
QDRM2/03	1 x 230 V ± 10 %	0,37	0,5	1,6 ÷ 2,5	260	380	150	9,4
QDRM2/05	1 x 230 V ± 10 %	0,55	0,75	2,5 ÷ 4	260	380	150	9,4
QDRM2/07	1 x 230 V ± 10 %	0,75	1	4 ÷ 6,3	260	380	150	9,4
QDRM2/15	1 x 230 V ± 10 %	1,1 1,5	1,5 2	6,3 ÷ 10	260	380	150	9,4
QDRM2/22	1 x 230 V ± 10 %	2,2	3	10 ÷ 16	260	380	150	9,4

CB-QDRM2_a_te

Engineered for life

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com